

Průmyslové laminární sušičky LT



KRAINTEK, s. r. o.



- vyrobené z nerezavějící oceli 1.4301
- vysoká účinnost, spolehlivost, prostorová nenáročnost a bezpečnost
- nastavení času 0 - 15 min/ stálý chod
- nastavení pracovní teploty 30 - 120 °C
- tepelná ochrana obalu 60 °C
- vhodné k standardním laboratorním a průmyslovým UZ čističkám K-12, K-25, K-30, K-40, K-50

Typ	Rozměry vnitřní a-b-c-d mm	Rozměry venkovní e-f-g-h mm	Hmotnost kg	Příkon VA	Napájení	Mechanické ovládání
K-12	315-285-135	468-321-468	16	2100	230V	K-12LT
K-25	490-285-210	645-431-468	21	4200	400V	K-25LT
K-40	530-340-260	685-481-525	25	4200	400V	K-40LT

www.kraintek.cz

Průmyslové laminární sušičky LT






KRAINTEK, s. r. o.

Hlavní vypínač

čas sušení 0-15min/nekonečno

teplota sušení 30-120C

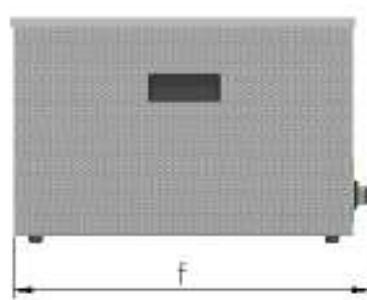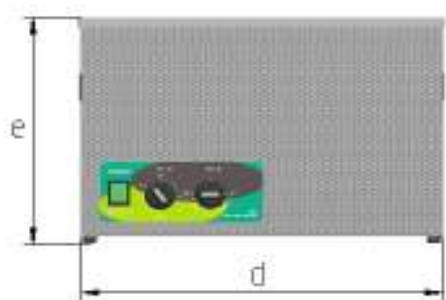

www.kraintek.cz